


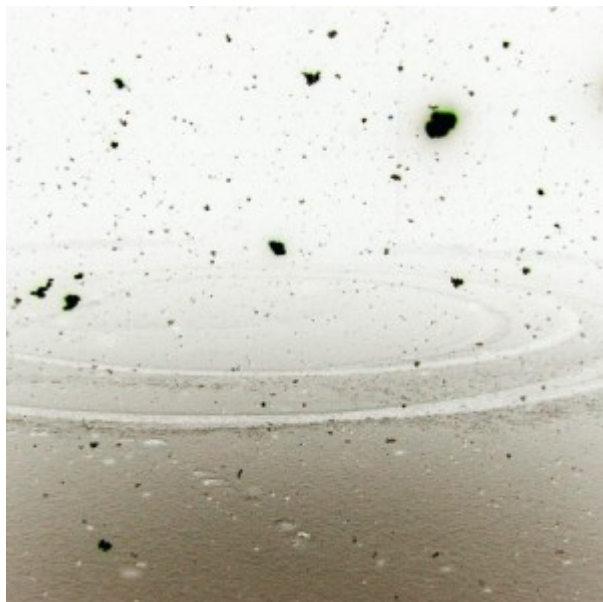

[Künstler Burgy Zapp](#)

von Scott Klement

Frage:

Ich habe eine Datei mit der folgenden Anweisung an eine Ausgabewarteschlange gesendet:

```
CPYF FROMFILE(JASON/APREMIT) TOFILE(QSYSPRT)
```

Die an die Ausgabewarteschlange übertragene Datei beginnt mit Zeile 1 (Abbildung 1A). Die resultierende Spooldatei hingegen beinhaltet fünf Leerzeilen vor Beginn der eigentlichen Daten. Dies ist aus der Angabe „Page/Line 1/6“ in Abbildung 1B ersichtlich, allerdings erscheinen diese Leerzeilen beim Anzeigen der Spooldatei auf dem Bildschirm nicht.

Als Ergebnis benötige ich eine Spooldatei, die auf Zeile 1 und nicht auf Zeile 6 beginnt. Ich bin davon ausgegangen, dass dies eventuell mit einer Randeinstellung in der Datei QSysPrt zusammenhängen könnte, aber eine Veränderung der Randeinstellung auf den Wert 0 hat keine Abhilfe gebracht. Dieses Problem tritt unabhängig von der Warteschlange auf, an die ich die Datei sende. Ich betreibe mein System mit V5R2 und den aktuellen kumulativen PTFs.

Antwort:

Wird für zu spoolende Daten kein Zeilenabstand eingegeben, nimmt das System diese Einstellung selbsttätig vor. Ein Beginn der gespoolten Daten auf Zeile 1 lässt sich auf zwei einfache Arten erreichen:

Sie müssen sich als Abonnent anmelden um den hier fehlenden Teil des Inhalts zu sehen. Bitte [Login](#) für Zugriff.

Noch nicht Abonnent? [Sonderaktion nutzen](#).

- [7 Euro/Monat NEWSabo digital - sofort zugreifen & online bezahlen.](#)
- [13,5 Euro/Monat NEWSabo plus inkl. 5x Logins & Print-Ausgaben - sofort zugreifen & per Firmen-Rechnung bezahlen.](#)